



Cavo Esterno Dielettrico

Microcavo Unitubo - Fibra Soffiata HDPE

12 - 24 Fibre | SM G.657.A1

Microcondotti 7/4 - 10/6


Fca

LightMax® presenta il suo microcavo unitubo con guaina in HDPE a basso restringimento per applicazioni di fibra soffiata in microcondotti.

Caratteristiche

- Microcavo dielettrico
- Guaina esterna in HDPE a basso ritiro
- Tubo centrale con un composto tixotropico
- 12 o 24 fibre
- Microcondotti consigliati: 7/4 e 10/6
- Fibre con codice colore DIN VDE-0888-3
- Euro classe Fca

DISPONIBILITÀ DI FIBRA G.657.A1

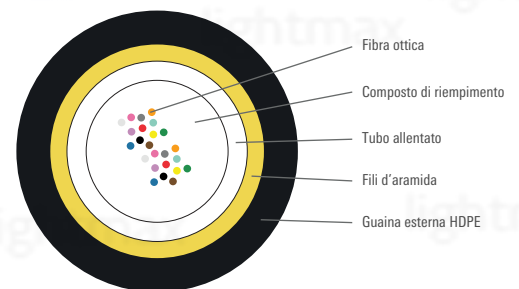

[Immagine solo a scopo di riferimento]

Codice colore fibre

DIN VDE-0888-3

Applicazioni

- Fibra soffiata in microcondotti

SPECIFICHE DEI CAVI

		Codici	LMCAQUA1MC0x12D1HDPBF	LMCAQUA1MC0x24D1HDPBF	LMCAQUA1MC0x12D7HDPBF	LMCAQUA1MC0x24D7HDPBF
Fibre	Numero di fibre	—	12	24	12	24
	Codice colore	—	DIN VDE 0888			
	Colore	—	Bianco			
Tubo allentato	Diametro	mm	2.4	2.8	1.7	2.0
Diametro esterno [D]	mm		3.5 ±0.2	3.8 ±0.2	2.5 ±0.2	2.8 ±0.2
Peso	kg/km		11 ±20%	14 ±20%	8 ±20%	9 ±20%
Guaina esterna	Materiale	—	HDPE			
	Colore	—	Nero			
Elemento di forza	—	—	Fili d'aramida			
Elemento di bloccaggio dell'acqua	—	—	Composto tixotropico			
Trazione (mas.)	N		250		100	
Schiacciamento	N/100mm		300		300	
Impatto	J			1		
Raggio di curvatura	Static	—	10xD			
	Dynamic	—	20xD			
Temperatura	Operation	°C	-20 ~ 60			
	Installation		-10 ~ 50			
Norme			IEC 60793-1			
			IEC 60793-2			
			IEC 60794-5			

Codici	Fibre	Tipo di fibra	Rivestimento (µm)	Tubo / fibra	Diam. cavo(mm)	µcondotto 7/4	µcondotto 10/6
LMCAQUA1MC012FM12D7HDPBF	12	G.657.A1	250	1 / 12	2.5	X	
LMCAQUA1MC024FM24D7HDPBF	24	G.657.A1	200	1 / 24	2.8	X	
LMCAQUA1MC012FM12D1HDPBF	12	G.657.A1	250	1 / 12	3.5		X
LMCAQUA1MC024FM24D1HDPBF	24	G.657.A1	250	1 / 24	3.8		X

Ver. 3-IT/MAG26