



Tiroirs Optiques de Distribution

Économique 1U | Connectorisé | Noir RAL9005
12/24 ports | Avec Traversées + Cassettes + Pigtaills
[Disponibilité pour traversées FC et ST]

Le Tiroir de Distribution Économique Préconnectorisé LightMax® 1U RAL9005 Noir est fabriqué en acier laminé à froid avec une finition thermo laquée noire. Sa face avant comporte 12 ou 24 trous compatibles avec les traversées LC ou SC (simplex et duplex). Ce tiroir de distribution est équipé de traversées, de cassettes de lovage et de pigtaills.

Caractéristiques

- Supports latéraux réglables pour installation racks ou armoires 19"
- Protection frontale et latérale
- Plateau mobile pour un accès et entretien faciles des fibres
- Deux tapis d'épissure (pour 24 tubes protecteurs d'épissures)
- Boîte et plateau en acier laminé à froid
- Revêtement en thermolaquage noir RAL 9005
- Tous les accessoires d'installation sont inclus
- Conformité EIA-310-E

Applications

- Optimisé pour les environnements LAN
- Gestion des câbles, jarretières et pigtaills
- Capacité et déploiement de la fibre optique

Installation

- Dans les racks et les armoires


SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS			
Matériau	Acier laminé à froid		
Finition	Thermo laqué noire		
Dimensions	mm	432 (L) x 206 (P) x 44 (A)	
Poids (nominal)	kg	2.83	
Capacité maximale	Ports	12 or 24	
	Fibres	12, 24 or 48	
Normes			
		EIA-310-E RoHS	



Configuration de Traversées

SC/PC OM1-OM2-OM3-OM4-OM5	ST/UPC SM
SC/UPC SM	LC/PC OM1-OM2-OM3-OM4-OM5
SC/APC SM	LC/UPC SM
ST/PC OM1-OM2	LC/APC SM

Ver. 2-FR/OCT24

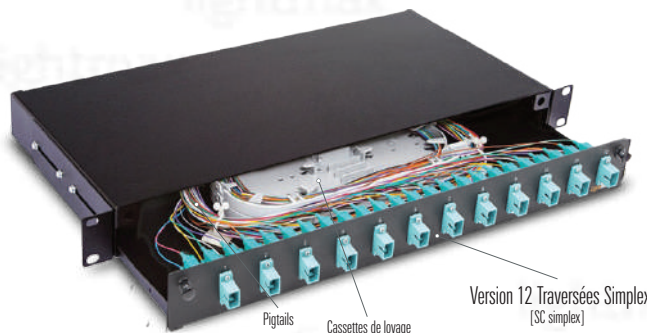

[Images uniquement pour des fins de référence]

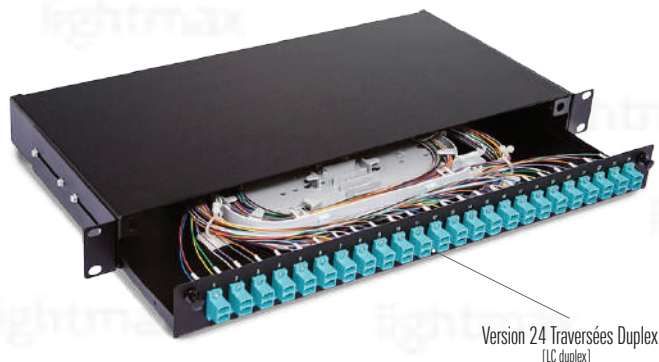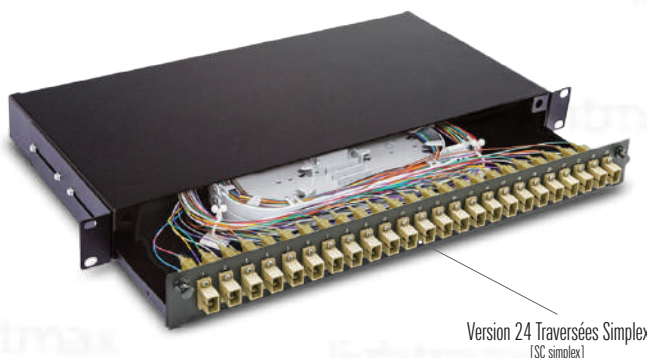

[Images uniquement pour des fins de référence]

