



Scatole di Derivazione

Scatola di Derivazione 'In-line'

IP67 - Da 24 fino a 144 fibre

16 adattatori SC simplex

Questa scatola per giunzioni *LightMax®* ha una capacità da 24 a 144 fibre e può contenere fino a 16 adattatori simplex SC. Il suo corpo, realizzato in MPP, è resistente a condizioni ambientali estreme.

Caratteristiche

- Adatto per applicazioni con guaina tagliata, non tagliata e tesa
- Adatto a tutti i cavi in fibra ottica
- Sistema di fissaggio con ritenzione di guaina e elemento di rinforzo centrale
- Chiusura a costine e plastica leggera che garantisce resistenza e protezione dai raggi UV e dagli agenti chimici
- Minimo di strumenti necessari per l'installazione e il rientro
- Grado di protezione: IP67
- Conformità RoHS

Applicazione

- Montaggio a parete, montaggio su condotto, montaggio su palo.

SPECIFICHE		
Capacità in fibra	—	24 fino a 144
Adattatori compatibili	—	SC simplex (16pcs)
Colore	—	Nero
Dimensioni	mm	305 x 216 x 107
Peso nominale	kg	2.4
Quantità di vassoi	—	6 max.
Fibre per vassoio	—	24 max.
Gamma di diametri dei cavi	mm	12 (cavo ottico ad anello) 3 or 3x2 (drop cable)
Porte per cavi	—	2 (entrate) + 16 (drop)
Metodo di sigillatura	—	Meccanico
Sistema di chiusura	—	Fibbia di bloccaggio
Prova di pressurizzazione	—	N/A
Terminale di terra	—	N/A
Resistenza di isolamento	MΩ	≥2x10 ⁴
Tasso di protezione	—	IP67
Temperatura	°C	-40 ~ 65
Norma	IEC 60529	

Accessori inclusi

- 144 manicotti da 40 mm
- Kit di 20 fascette serracavi
- 6 vassoi di giunzione
- Dispositivo di messa a terra
- Tubo flessibile
- Nastro isolante elettrico
- 4 viti (kit di montaggio a parete)
- 4 viti di espansione
- 1 rotolo di nastro mastice
- 4 anello per cavo ottico


Codice

LMFCIF144FP67BLB

VER. 1-IT/DIC25

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property
Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax®
THE FIBRE OPTIC BRAND

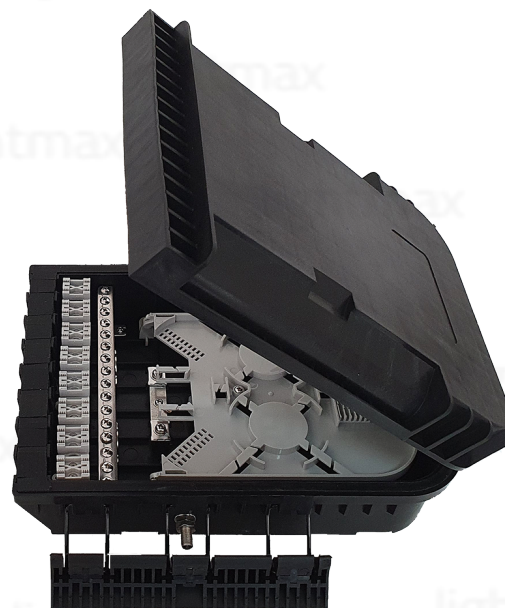

[Immagini solo a scopo di riferimento]



Scatola (con copertura)

Dettaglio del sistema di chiusura con fibbia

Dettaglio posteriore della scatola



Viste strutturali



Vassoi di giunzione

